


КАБЕЛИ NYM

TDM ELECTRIC



ГОСТ

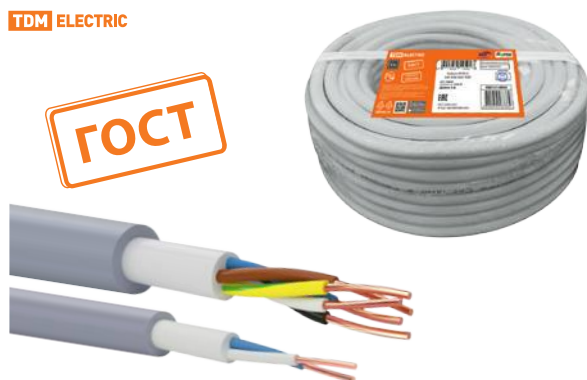

Вся информация о продукте:

- разрешительная документация
- паспорта
- цены
- наличие



Назначение

- Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 50 Гц.
- Используется для одиночной прокладки.

Применение



Одиночная прокладка в кабельных сооружениях и производственных помещениях, а также прокладка силовых и осветительных сетей во взрывоопасных зонах классов В-Ia, В-Ib, В-Ir, В-IIa.

- Прокладка внутри и поверх штукатурки, в сухих, влажных и мокрых помещениях, в кирпичной кладке и бетоне, кроме прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон.
- Прокладка в трубах, закрытых установочных и изогнутых каналах.

Расцветка изоляции жил

Количество жил	2	3	4	5
Расцветка изоляции жил				

Маркировка

метровые метки

количество жил	сечение жилы	страна-производитель
32 32	NYM-J	3x2,5
0,66 кВ	ГОСТ 31996-2012	2023
РФ	ЕАС	
марка кабеля	О – без жилы заземления J – жила заземления	номинальное напряжение
номер ГОСТа	год выпуска	сертификация

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение			
Сечение, мм ²		1,5	2,5	4
Расчетный внешний диаметр кабеля, мм	2-жильный	9,30	10,60	9,98
	3-жильный	9,70	10,88	10,49
	4-жильные	10,39	11,30	11,37
	5-жильные	11,16	12,18	12,35
Расчетный вес кабеля, кг/км	2-жильный	133,42	165,92	184,23
	3-жильный	152,43	193,67	223,44
	4-жильные	178,08	229,60	271,63
	5-жильные	211,10	273,88	330,71
Допустимая токовая нагрузка, А		21	27	36
Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20 °C, не более, Ом		12,1	7,41	4,61
Упаковка*		Р С	Р С	Р С
Номинальное напряжение кабеля, кВ		0,66		
Номинальная частота, Гц		50		
Температура монтажа, не ниже, °C		-15		
Температура эксплуатации, °C		от -50 до +50		
Гарантийный срок эксплуатации, лет		5		
Срок службы, лет		30		

* Р – розничная упаковка; С – стандартная упаковка; Б – барабан.